



# LATICRETE<sup>®</sup>

## Trinnlydsystemer

REDUSER LYDEN!




## System - Easy 05 | Easy 02

Easy er vår mest lavtbyggende system. Laticrete GenieMat limes direkte ned på betongdekke/påstøp med Laticrete flislim 254 Platinum. Keramisk flis eller naturstein limes siden direkte på toppen med egnet Laticrete flislim. Dette systemet passer perfekt til prosjekter som krever god trinnlydreduksjon med minimal byggehøyde. GenieMat har veldig høy trykfasthet og klarer de fleste krevende prosjekter. GenieMat leveres i 5 og 2 mm tykkelse. Mattene limes ned kant i kant, unngå lim i skjøtene. Dilatasjonsfuger følger konstruksjonen, men unngå flisfug over skjøter ellers. Dette minimerer risikoen for sprekk ved bevegelser (!).

GenieMat tåler vann, men er ikke ansett som membran for våtrom. System - Easy 05 | Easy 02 skal derfor IKKE brukes på våtrom.

For våtrom se: System - P 02 | P 05.

Eksempler på bruk: Kontorslokaler, boligprosjekter, butikker, kjøpesenter, eldrebolig og treningslokaler.

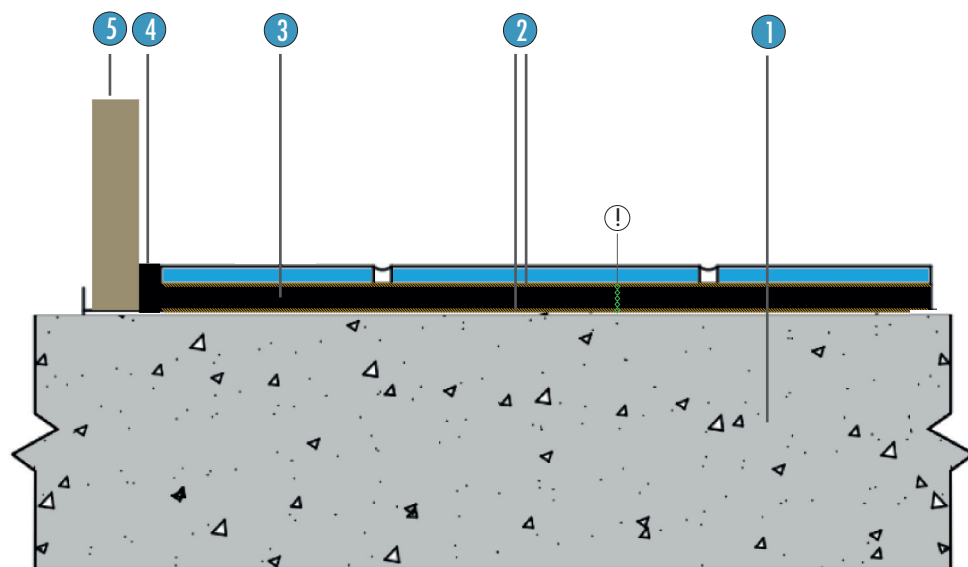

### Oppbygging System - Easy 05 | Easy 02

- 1 30 mm Betongdekke
- 2 254 Platinum Flislim
- 3 Laticrete GenieMat 2 eller 5 mm tykkelse
- 4 Laticrete Kantbånd
- 5 Vegg

### Trinnlydreduksjon i System

Easy 05 5mm | Easy 02 2mm  
 $\Delta L_{n,w}$  20dB |  $\Delta L_{n,w}$  20dB

Alle resultat er tester uten himling i underetasje

## System - P 05 | P 02

System P brukes som trinnlydsdemping i flytende konstruksjon. Dvs. at trinnlydsmatten kan ligge flytende på stabilt underlag med en påstøp på toppen.


For å unngå at matten reiser seg må alle skjøter teipes godt, man kan også punktlime langs alle vegger og avslutninger for å være helt sikker.

Det kreves også at man bruker en påstøp med lite svinn, type Laticrete Lataflyt eller Latastøp, i minimum 25mm tykkelse. Dette system passer perfekt til prosjekter som krever god trinnlydreduksjon i et gulvsystem med f.eks. varmekabel. På toppen av System P kan du montere f.eks. fliser, parkett, LVT eller designgulv.

GenieMat har veldig høy trykfasthet og klarer de fleste krevende prosjekter. GenieMat leveres i 5 og 2 mm tykkelse.

System - P 05 & P 02 kan brukes i våtrom med en membran på toppen av påstøp.

Eksempler på bruk: Kontorslokaler, boligprosjekter, butikker, kjøpesenter, eldrebolig og treningslokaler.

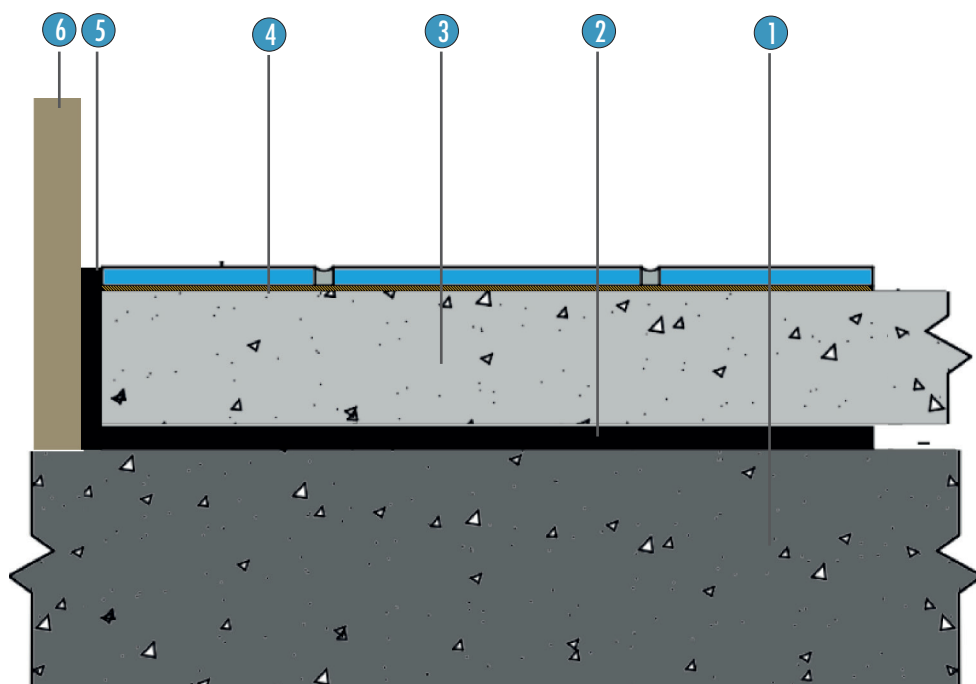

### Oppbygging System - P 05 | P 02

- 1 30 mm Betongdekke
- 2 Laticrete GenieMat 2 eller 5 mm tykkelse
- 3 25 mm Påstøp Lataflyt | Latastøp
- 4 254 Platinum | 345 Super Flex Flislim
- 5 Laticrete Kantbånd
- 6 Vegg

### Trinnlydreduksjon i System

P 05 5mm | P 02 2mm  
 $\Delta L_{n,w}$  25dB |  $\Delta L_{n,w}$  23dB

Alle resultat er tester uten himling i underetasje


# System - HP 05 | HP 02

System HP brukes som på samme måte som system P.

Grunnet hulldekke, gir denne konstruksjon en litt lavere trinnlydsreduksjon. GenieMat har veldig høy trykkfasthet og klarer de fleste krevende prosjekter.

GenieMat leveres i 5 og 2 mm tykkelse.

Eksempler på bruk: Kontorslokaler, boligprosjekter, butikker, kjøpesenter, eldrebolig og treningslokaler.

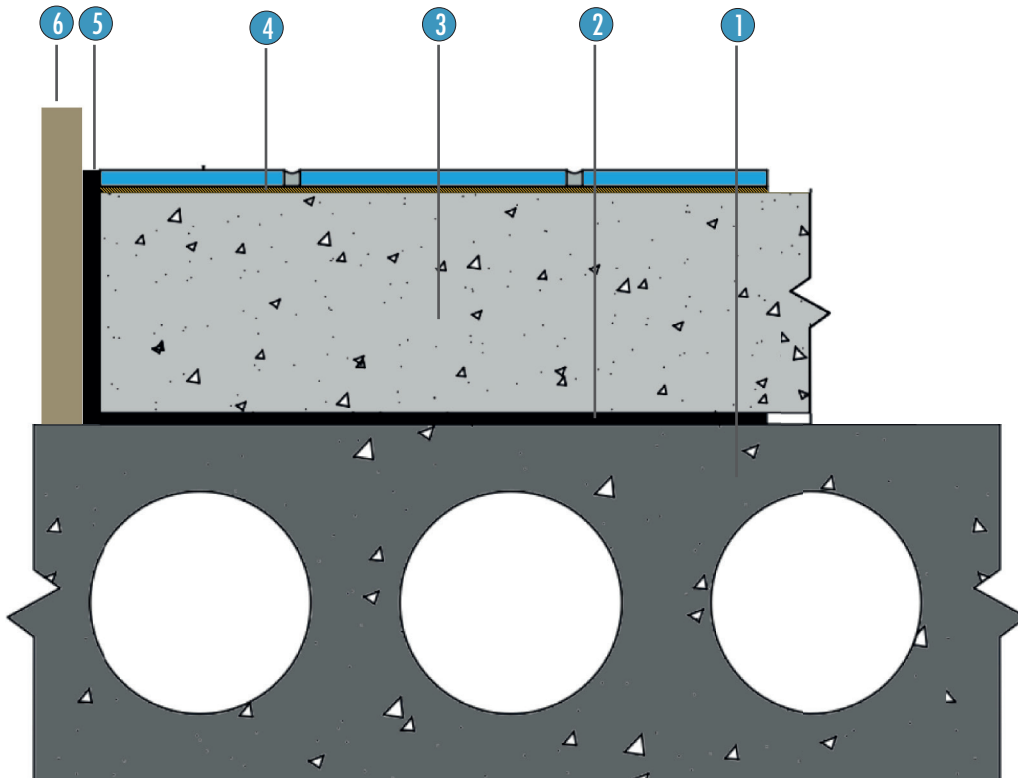

## Oppbygging System - P 05 | P 02

- 1 200 mm Hulldekke
- 2 Laticrete GenieMat 2 eller 5 mm tykkelse
- 3 25 mm Pästøp Lataflyt | Latastøp
- 4 254 Platinum | 345 Super Flex Flislim
- 5 Laticrete Kantbånd
- 6 Vegg

## Trinnlydsreduksjon i System

HP 05 5mm

HP 02 2mm

$\Delta L_{n,w}$  20dB

$\Delta L_{n,w}$  17dB


Alle resultat er tester uten himling i underetasje

## LATICRETE® GenieMat® produktinformasjon

Artikkelnummer	Varenavn	Størrelse	KVM
46281737	2mm Laticrete GenieMat RST	1,22 x 22,9 m	27,94 m <sup>2</sup>
46281775	5mm Laticrete GenieMat RST	1,22 x 9,14 m	11,15 m <sup>2</sup>
46281896	10mm Laticrete GenieMat RST*	1,22 x 4,57 m	5,58 m <sup>2</sup>
46281926	12mm Laticrete GenieMat RST*	1,22 x 4,57 m	5,58 m <sup>2</sup>
46281926	15mm Laticrete GenieMat RST*	1,22 x 4,57 m	5,58 m <sup>2</sup>
39000106	254 Platinum Flislim	20 kg	
39000102	345 Super Flex Flislim	20 kg	
39000104	335 Maxi LW Flislim	15 kg	
26692822   26474932	Laticrete 73   211	20 kg	
25362708	Lataflyt avrettingsmasse	20 kg	
26474957	Latastøp hurtigstøp	20 kg	
0	Mykfuge (kantbånd)	5 x 50 mm	25 meter

\* = Bestillingsvare

94%  
Resirkulert Gummi

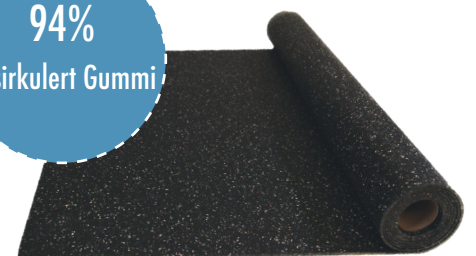

EN 14041:2018



**Globally Proven  
Construction Solutions**

**Kontakt oss for mer info**

23 33 90 00  
[info@laticrete.no](mailto:info@laticrete.no)  
[www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)